

FICHA TECNICA. ACERO GALVANIZADO LAMA FC85




Modelo: Puerta enrollable fc85 ciega

Lama acero galvanizado , cobertura 85mm estética y seguridad para su comercio, vivienda o industria.
Pensada para puertas de menor tamaño y opción mas económica.


Memoria puerta

Puerta enrollable acero galvanizado ciega posibilidad de ser lacada al horno en cualquier ral, compuesta de: lama plana de 85mm espesor 0,7mm, sujeciones en laterales mediante ganchillos , zócalo inferior reforzado 2mm de espesor con tubo de tope rigidizador, guías laterales tubulares 60x40, eje galvanizado en 48,60 o 76 según medidas de ancho, eje reforzado a partir de 4000mm, muelles anticorrosivos, poleas de nylon, automatizado mediante motor centro eje con electrofreno accionamiento a petición de cliente. Emisor, llavín, taquilla desbloqueo, cerradura central de seguridad fallebas laterales.

Posibilidades: Puerta enrollable

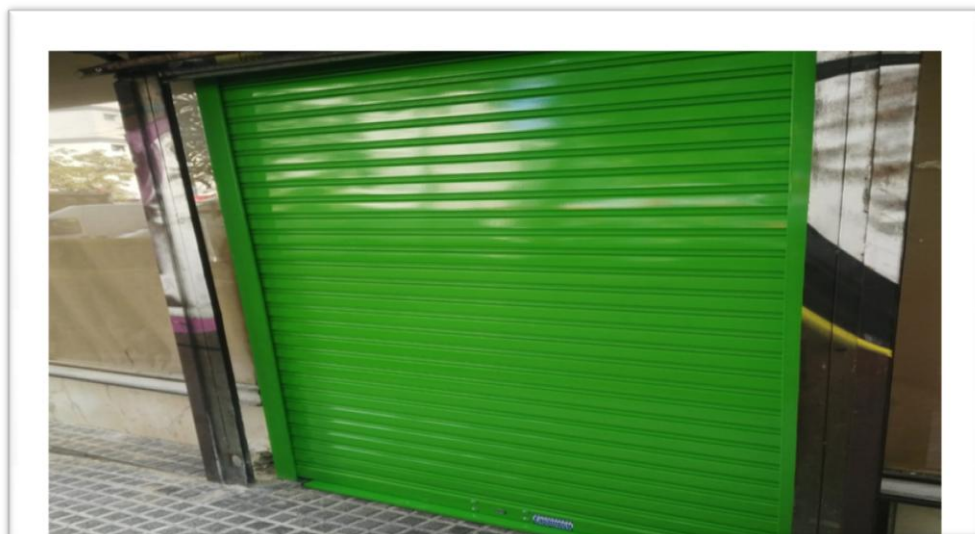


Ciega: Lama sin visibilidad dejando ver el interior de su local dando privacidad en todo momento.

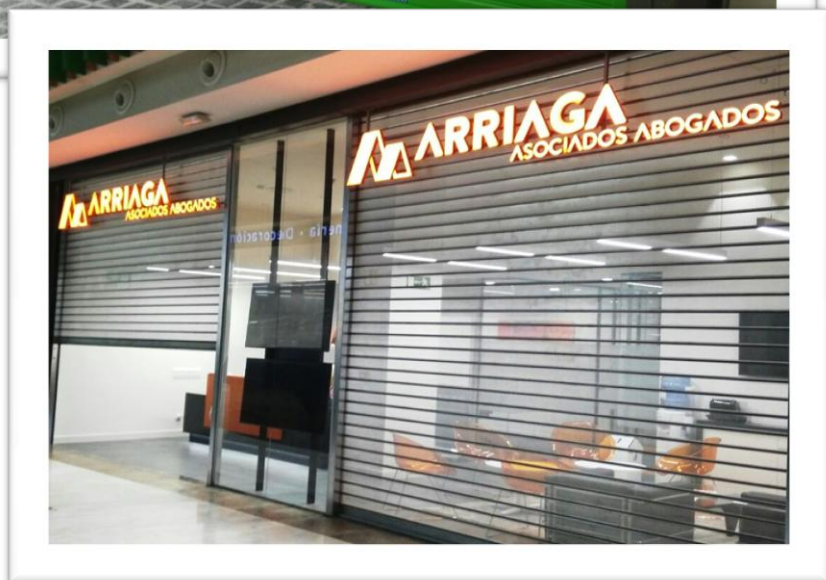

Microperforada: Lama con visibilidad siempre que tenga luz en su local taladro 3mm.


Detalle lama fc85

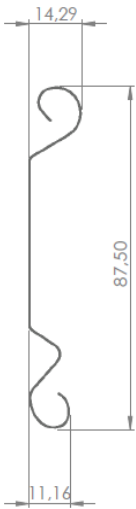

Detalle palaca bajera



Detalle guia 60x40

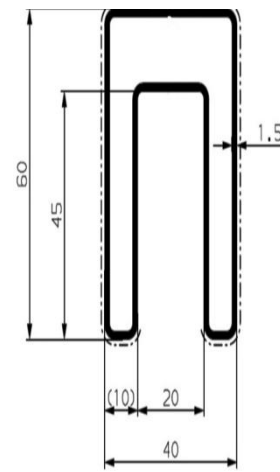

Detalle técnico: Modelo puerta enrollable fcC115

✓ Cobertura de lama	85mm
✓ Peso aproximado por m2	9,6kg
✓ Ancho maximo aconsejable	4000mm
✓ Alto maximo aconsejable	4500mm
✓ Espesor nominal	0,7mm
✓ Material	Galvanizado

Tabla de enrollamiento

	Diámetro de eje		
Altura	200	220	240
1000	230	245	270
1500	250	265	280
2000	260	270	290
2500	270	280	300
3000	280	290	310
3500	290	300	320
4000	300	310	330